


Link do produktu: <https://greenlak.pl/deventer-uszczelka-do-drzwi-zewnetrznych-ds-112a-2x25m-braz-rustykalny-p-22610.html>

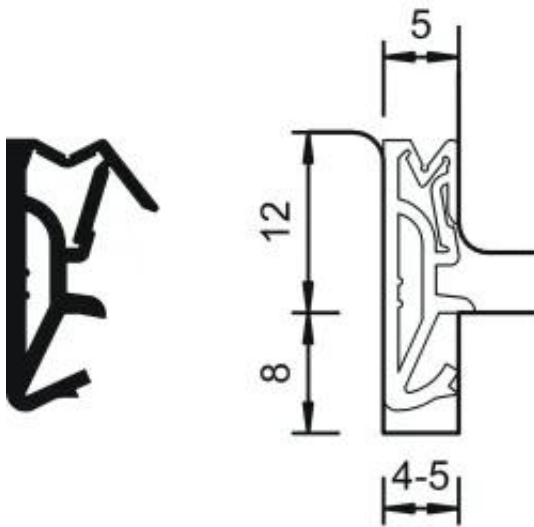

Deventer Uszczelka do drzwi zewnętrznych DS 112a (2x25m) Brąz rustykalny

Cena brutto	949,34 zł
Cena netto	771,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	F798664
Kod producenta	798664

Opis produktu

Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych/wejściowych DEVENTER DS 112a

- Pełne opakowanie zawiera 50 metrów bieżących (2 odcinki po 25 metrów).
- Przeznaczona do przyłgi o szerokości 12 mm.

Łączenie narożników uszczelki odbywa się na styk.

Do precyzyjnego cięcia i dopasowania zaleca się użycie specjalnych nożyc DSV 1521. Przy docinaniu naroży na styk profil należy naciąć nie w pełni. Zakończenie naroża powinno być szczelne, bez widocznych przerw.

Odporność na farby i lakiery

Uszczelka dobrze współpracuje z powierzchniami pokrytymi różnymi typami farb i lakierów, pod warunkiem zachowania odpowiedniego czasu ich schnięcia. Należy stosować się do zaleceń producenta danej powłoki lakierniczej. W przypadku użycia nieznanymi produktami zaleca się wykonanie próby odporności.

Możliwość stosowania z następującymi farbami i lakierami:

- alkidowymi,
- poliuretanowymi / typu DD,
- epoksydowymi dwuskładnikowymi,
- chemoutwardzalnymi (jeśli producent potwierdza kompatybilność z PVC),
- piecowymi lakierami chemicznie usieciowanymi,
- nitrocelulozowymi,
- akrylowymi (zarówno rozpuszczalnikowymi, jak i wodorozcieńczalnymi).

Materiał uszczelki – silikon DS

Uszczelki z silikonu DS charakteryzują się wysoką precyzją wymiarową. Są rekomendowane do drzwi zewnętrznych oraz konstrukcji narażonych na zmienne warunki, takich jak np. drzwi do sauny. Znajdują również zastosowanie w standardowych systemach okiennych i drzwiowych. Wyróżniają się bardzo dobrą pamięcią kształtu oraz elastycznością, co sprawdza się przy skrzydłach drzwi o niewielkich deformacjach. Zapewniają skuteczną ochronę przed wiatrem, wodą, hałasem i dymem. Posiadają odporność ogniową w klasie E (zgodnie z DIN EN 13501-1).

Silikonowe uszczelki DS mogą być stosowane z powłokami malarskimi takimi jak:

- alkidowe farby i lakiery,
- poliuretanowe / DD,
- epoksydowe dwuskładnikowe,
- chemoutwardzalne,
- piecowe chemicznie sieciowane,
- nitrocelulozowe,
- akrylowe – zarówno na bazie rozpuszczalników, jak i wodne.

W przypadku użycia innych niż wymienione produktów zaleca się wcześniejsze przetestowanie odporności uszczelki.

CECHY SZCZEGÓŁOWE:

- Materiał: silikon DS

-
- Doskonałe właściwości fizyczne i termiczne
 - Bardzo dobra pamięć kształtu
 - Miękki opór przy zamykaniu
 - Wysoka tolerancja na wypaczenia skrzydeł drzwi
 - Zakres temperatury pracy: od -60°C do +250°C
 - Możliwość stosowania w drzwiach dymoszczelnych (zgodnie z DIN 18095)
 - Odporność na działanie promieni UV, ozonu, warunków atmosferycznych i starzenie

Czas wysyłki: 14 dni roboczych